



PAROC STATYBINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

GALIOJA NUO 2022 METŲ SAUSIO 1 DIENOS



PAROC®

TURINYS:

Kaip mus rasti	3
Gaminių naudojimas	4
Gaminių etiketės išaiškinimas	5
Reikalavimai šilumos izoliacijos įrengimui	6

Universalios plokštės	8–10
PAROC Ultra	8
PAROC Ultra plus	9
PAROC Solid	10

Pertvarų plokštės	11
PAROC Sonus	11

Vėdinamų atitvarų plokštės	12–16
PAROC Cortex (b)	12
PAROC WAB 10t	13
PAROC WAS 25t	14
PAROC WAS 35 (t) (tb)	15
PAROC WAS 50	16

Tinkuojamų fasadų plokštės	17–20
PAROC Linio 10	17
PAROC Linio Pro	18
PAROC Linio 15	19
PAROC Linio 80	20

Požeminių garažų ir šaltų rūšių lubų plokštės	21
PAROC CGL 20cy	21

Plokščiųjų stogų plokštės	22–28
PAROC ROL 30	22
PAROC ROS 30	23
PAROC ROS 30g	24
PAROC ROS 50	25
PAROC ROS 60	26
PAROC ROB 60	27
PAROC ROB 80	28

Smūgio garsą izoliuojančios plokštės	29
PAROC SSB 1	29

Konstrukcijų apsaugos nuo ugnies plokštės	30
PAROC FPS 17	30


PAROC Conci – Medžiagos pastato sandarinimui	31–34
---	--------------

PAROC XMU 100	31
PAROC XMV 020bas	31
PAROC XST 013	31
PAROC XSS 005	32
PAROC XMV 003	32
PAROC XMV 002	32
PAROC XSI 001	33
PAROC XSS 002	33
PAROC XST 022	33
PAROC XST 042	34
PAROC XST 021	34
PAROC XST 041	34

Kiti gaminiai	35
PAROC XTK 001	35

Bendrosios pristatymo nuostatos ir sąlygos	36–38
---	--------------

KAIP MUS RASTI

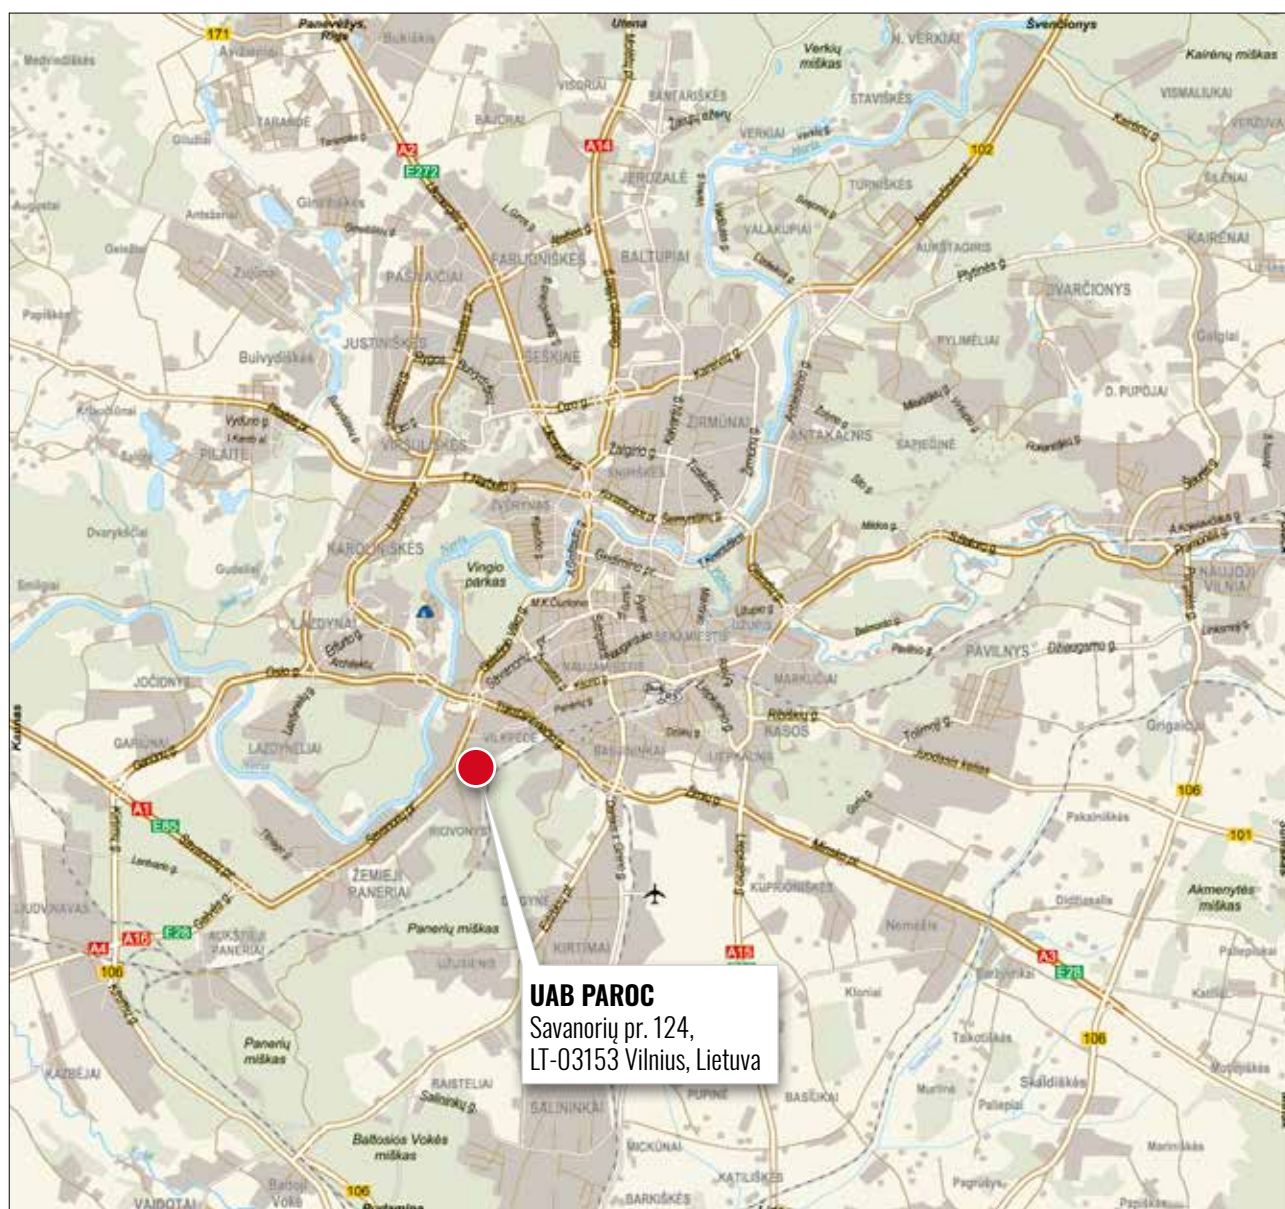

STATYBINĖS IZOLIACIJOS PADALINIO LIETUVOJE PARDAVIMŲ SKYRIUS

Telefonas (8~5) 274 00 21
Faksas (8~5) 274 00 02
El. paštas paroc.lt@owenscorning.com
www.paroc.lt

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Telefonas (8~5) 274 00 12
Faksas (8~5) 274 00 01



GAMINIŲ NAUDOJIMAS



Konstrukcijos	Gaminiai																
	PAROC Ultra	PAROC Ultra plus	PAROC Solid	PAROC Sonus	PAROC BLT 3	PAROC Cortex (b)	PAROC WAB 10t	PAROC WAS 25t	PAROC WAS 35 (t, th)	PAROC WAS 50	PAROC Linio 10	PAROC Linio Pro	PAROC Linio 15	PAROC Linio 80	PAROC CGL 20cy	PAROC ROL 30	PAROC ROS 30 (g)
Rūsio ir garažo lubos																	
Betoninės tarpaukštinės perdangos																	
Medinės grindys																	
Tinkuojamos sienos																	
Vėdinamos sienos																	
Vidaus pertvaros																	
Pirties sienos																	
Šlaitiniai stogai																	
Palėpės																	
Plokštieji stogai																	
Konstrukcijų apsauga nuo ugnies																	

1	Gamintojo adresas ir Paroc logo	12	Degumo klasifikacija pagal Euro klases
2	Gaminio pavadinimas	13	Deklaruojamasis šilumos laidumas
3	CE ženklas	14	Deklaruojamoji šiluminė varža
4	Eksplotacinių savybių deklaracijos (DoP) numeris ir pasirašymo data	15	Gaminio žymėjimo kodas
5	Sertifikavimo įstaigos numeris	16	Ne ES šalių sertifikavimo įstaigų ženklai
6	EN standarto numeris	17	Gaminio storis
7	Gaminio paskirtis	18	Gaminio plotis x ilgis
8	Techniniai liudijimai	19	Kvadratura
9	Trumpas gaminio aprašymas	20	Plokščių kiekis pakuotėje
10	Inventorinis gaminio numeris	21	Brūkšninis kodas
11	Paqaminimo data ir partijos numeris	22	Papildoma informacija, pastabos

MW	Mineralinės vatos santrumpa
EN 13162	Šio Europos standarto žymuo
Ti	Leidžiamoji storio nuokrypa
DS(70,-)	Matmenų stabilumas nurodytoje temperatūroje
DS(TH)	Matmenų stabilumas nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis
CS(10\Y)i	Gniuždomasis įtempis arba stipris gniuždant
TRi	Statmenas paviršiui stipris tempiant
PL(5)i	Sutelktoji apkrova
WS	Trumpalaikis vandens įmirkis
WL(P)	Ilgalaikis vandens įmirkis
MUi arba Zi	Laidumas vandens garams
SDi	Dinaminis standumas
CPi	Spūdumas
CC(l_i/l_o,y)σ_c	Valkšnumas
APi	Taikomasis garso sugerties koeficientas
AWi	Garso sugerties vienparametris įvertis
AFi	Orinė varža

REIKALAVIMAI ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMUI

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- 1 PAROC akmens vatos gaminiai turi būti naudojami pagal paskirtį.
- 2 Akmens vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliu arba pjūklui.
- 3 Statybos proceso metu šilumos izoliacijos sluoksnis turi būti apsaugotas nuo atmosferinių kritulių bei mechaninių pažeidimų – iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.
- 4 Akmens vatos plokštės:
 - turi glaudžiai priglusti prie šiltinamos atitvaros paviršiaus;
 - turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebūtų plyšių tarp jų – jei atsiranda plyšiai, juos būtina užkamšyti akmens vatos pluoštu;
 - akmens vatos plokštės turi būti klojamos perslenkant jas viena kitos atžvilgiu taip, kad nesusidarytų keturių kampų sandūros;
 - apsaugos nuo vėjo plokštės iš akmens vatos turi perdengti universalių plokščių siūles ir glaudžiai priglusti prie jų.
- 5 Įrengiant šilumos izoliaciją iš kelių sluoksnių, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esančių gaminių siūles.
- 6 Įrengiant šilumos izoliaciją karkasinėse konstrukcijose, universalių akmens vatos plokščių plotis turi būti 1,5–2% didesnis, nei atstumas tarp karkaso elementų.
- 7 Vertikaliose ir nuožulniose konstrukcijose su vėdinamu oro tarpu universalios akmens vatos plokštės turi būti apsaugotos nuo vėjo. Apsaugai nuo vėjo gali būti naudojamos:
 - vėdinamų atitvarų plokštės PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t, PAROC WAB 10t, PAROC Cortex (b), PAROC Cortex One (b);
 - apsaugai nuo vėjo skirtos gipso kartono plokštės (vertikaliose konstrukcijose);
 - specialios apsaugai nuo vėjo skirtos plėvelės;
 - kitos mažai laidžios orui, bet laidžios vandens garams lakštinės medžiagos.
- 8 Parenkant apsaugą nuo vėjo, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių priešgaisrinių reikalavimų.

SANDĖLIAVIMAS:

- 1 Pakraunant į transporto priemonę ir iškraunant iš jos, laikant sandėlyje, akmens vatos gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.
- 2 Visi akmens vatos gaminiai gamykliniame įpakavime ant padėklų gali būti sandėliuojami lauke.
- 3 PAROC akmens vatos plokštės pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse.
- 4 Sandėliuojant gaminius lauke, būtina parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų sandėliavimo aikštelėje.
- 5 Padėklai su PAROC akmens vatos gaminiiais negali būti kraunami vienas ant kito.
- 6 Padėklai su praplėšta gamykline PAROC akmens vatos gaminių pakuote gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsaugą nuo tiesioginių kritulių – įrengus specialius gaubtus ar panašiai.

DARBO TAISYKLĖS:



- Uždenkite neapsaugotas kūno vietas. Dirbdami nevedinamoje patalpoje, dėvėkite vienkartinę veido kaukę.



- Rankas nusiplaukite šaltu vandeniu, paskui nusiprauskite duše.



- Išvalykite darbo vietą siurbliu.



- Vėdinkite, jei įmanoma, darbo patalpas.



- Utilizuokite atliekas, vadovaudamiesi vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis.



- Keldami gaminį virš galvos, akis apsaugokite akiniais.

- Pluoštų kontaktas su oda gali sukelti niežulį.

UNIVERSALIOS PLOKŠTĖS

PAROC Ultra

Nedegios, universalios, efektyviai šilumą ir garsą izoliuojančios akmens vatos plokštės.



Naudojimas

Tai universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių, trisluoksnėms mūro ir karkasinėms sienoms, vėdinamiems fasadams ir vidaus pertvaroms.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,035 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T2

PAROC Ultra

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8577672	8577673	42	1220	610	16	11,91	24	285,84	1,77	2,14	
8577639	8577641	50	1220	610	14	10,42	24	250,08	2,11	2,55	
8577659	8577660	75	1220	610	10	7,44	24	178,56	3,16	3,83	
8577593	8577592	100	1220	610	8	5,95	24	142,80	4,22	5,10	
8577601	8577600	125	1220	610	6	4,47	24	107,28	5,27	6,38	
8577604	8577605	150	1220	610	5	3,72	24	89,28	6,33	7,66	
8577644	8577647	170	1220	610	4	2,98	24	71,52	7,17	8,68	
8577650	8577651	180	1220	610	4	2,98	24	71,52	7,59	9,19	
8577663	8577665	200	1220	610	4	2,98	24	71,52	8,44	10,21	

Pakuotės matmenys: ~350×610×1220

Padėklo matmenys: ~1220×1800×2590(h)

PAROC Ultra

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8577917	8577918	*	42	1220	565	11,03	24	264,72	1,77	2,14	
8577674	8577675	50	1220	565	14	9,65	24	231,60	2,11	2,55	
8577656	8577657	75	1220	565	10	6,89	24	165,36	3,16	3,83	
8577561	8577590	100	1220	565	8	5,51	24	132,24	4,22	5,10	
8577598	8577599	125	1220	565	6	4,14	24	99,36	5,27	6,38	
8577602	8577603	150	1220	565	5	3,45	24	82,80	6,33	7,66	
8577652	8577658	200	1220	565	4	2,76	24	66,24	8,44	10,21	

Pakuotės matmenys: ~350×565×1220

Padėklo matmenys: ~1220×1800×2410(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

UNIVERSALIOS PLOKŠTĖS

PAROC Ultra plus

Lanksti, nedegi akmens vatos plokštė, labai gerai izoluoja šilumą ir garsą. Lengva ir patogų dirbti.



Naudojimas

Universali šilumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visų tipų ir ypač energiška efektyvių pastatų atitvaroms, kai šilumos izoliacija neveikiama apkrovų: šlaitiniams stogams, pastogėms, palėpėms, medinėms grindims tarp gulėkšnių, trisluoksnėms mūro ir karkasinėms sienoms, vėdinamiems fasadams ir kt.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,034 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T4

PAROC Ultra plus

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	Gaminio kodas padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	Kiekis pakuotėje m ²	Kiekis padėkle pakuotės	Kiekis padėkle plokštės	Kiekis padėkle m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	Kaina, Eur /m ² su PVM
8577691	8577692	50	1220	610	12	8,93	16		142,88	2,34	2,84
8577670	8577671	100	1220	610	6	4,47	16		71,52	4,69	5,67
8577681	8577682	150	1220	610	4	2,98	16		47,68	7,03	8,51
8580358	8580357	*	170	1220	3	2,23	16		35,68	7,97	9,64
8580356	8580355	180	1220	610	3	2,23	16		35,68	8,44	10,21
8577686	8577688	200	1220	610	3	2,23	16		35,68	9,38	11,34

Pakuotės matmenys: ~350×610×1220

Padėklo matmenys: ~1220×1800×2590(h)

PAROC Ultra plus

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	Gaminio kodas padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	Kiekis pakuotėje m ²	Kiekis padėkle pakuotės	Kiekis padėkle plokštės	Kiekis padėkle m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	Kaina, Eur /m ² su PVM
8577689	8577690	*	50	1220	12	8,27	16		132,32	2,34	2,84
8577666	8577667	*	100	1220	6	4,14	16		66,24	4,69	5,67
8577680	8577678	*	150	1220	4	2,76	16		44,16	7,03	8,51
8577684	8577685	*	200	1220	3	2,07	16		33,12	9,38	11,34

Pakuotės matmenys: ~350×565×1220

Padėklo matmenys: ~1220×1800×2410(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

UNIVERSALIOS PLOKŠTĖS

PAROC Solid

Lanksti, nedegi akmens vatos plokštė, skirta pastatų atitvarų šilumos ir garso izoliacijai.



Naudojimas

Tai universali izoliacija skirta vidaus pertvarų garso izoliavimui ir apsaugai nuo ugnies. Be to, gali būti naudojama pastogių, perdangų ir sienų šilumos izoliacijai konstrukcijose, kur ji yra neveikiama apkrovų.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,037 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T2

PAROC Solid

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	Gaminio kodas padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	Kiekis pakuotėje m ²	Kiekis padėkle pakuotės	Kiekis padėkle plokštės	Kiekis padėkle m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	Kaina, Eur /m ² su PVM
8577706	8577704	50	1220	610	14	10,42	24		250,08	1,80	2,17
8580354	8580353	75	1220	610	10	7,44	24		178,56	2,70	3,26
8577701	8577700	100	1220	610	8	5,95	24		142,80	3,59	4,35
8577709	8577711	* 150	1220	610	5	3,72	24		89,28	5,39	6,52

Pakuotės matmenys: ~350×610×1220

Padėklo matmenys: ~1220×1800×2590(h)

PAROC Solid

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	Gaminio kodas padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	Kiekis pakuotėje m ²	Kiekis padėkle pakuotės	Kiekis padėkle plokštės	Kiekis padėkle m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	Kaina, Eur /m ² su PVM
8577718	8577719	50	1220	565	14	9,65	24		231,60	1,80	2,17
8577716	8577717	* 75	1220	565	10	6,89	24		165,36	2,70	3,26
8577677	8577683	100	1220	565	8	5,51	24		132,24	3,59	4,35
8577707	8577705	* 150	1220	565	5	3,45	24		82,80	5,39	6,52

Pakuotės matmenys: ~350×565×1220

Padėklo matmenys: ~1220×1800×2410(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PERTVARŲ PLOKŠTĖS

PAROC Sonus

Lanksti, nedegi akmens vatos plokštė. Lengva ir patogiu dirbti.



Naudojimas

PAROC Sonus yra nedegios akmens vatos plokštės skirtos vidaus pertvarų garso izoliacijai. Lanksčios plokštės yra lengvai įspraudžiamos tiek į metalinį tiek ir į medinį karkasą. Laikui bėgant izoliacija išlaiko savo formą, nesukrenta, nesusitraukia bei nepraranda izoliacinių ir degumo savybių.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,044 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T2

PAROC Sonus

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8562468	8562469	75	1220	610	10	7,44	24		178,56	2,46	2,98
8562470	8562471	100	1220	610	8	5,95	24		142,80	3,28	3,97

Pakuotės matmenys: ~350×610×1220

Padėklo matmenys: ~1220×1800×2590(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VĖDINAMŲ ATITVARŲ PLOKŠTĖS

PAROC Cortex (b)

Stangri, nedegi akmens vatos plokštė, pasižyminti puikiomis šilumos izoliavimo savybėmis. Vienas jos paviršius padengtas nedegia, apsaugančia nuo vėjo plėvele.



Naudojimas

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama vėdinamų atitvarų šilumos izoliacijos iš universalių akmens vatos plokščių apsaugai nuo vėjo net ir ypač aukštų ir intensyviai vėdinamų sienų konstrukcijose.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,033 W/mK
Degumo klasifikacija	A2-s1,d0
Oro laidumo koeficientas, $I \times 10^{-6}$	$\leq 10 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{sPa}$
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Medžiagos vandens garų difuzijai lygiavertis oro sluoksnis, S_d	$\leq 0,08 \text{ m}$
Storio klasė, T	T5

Papildoma informacija

PAROC Cortex plokščių siūlės, bei sujungimai kampuose ar angokraščiuose yra suklijuojami specialiomis lipniomis juostomis PAROC XST 022 ir PAROC XST 021.

PAROC Cortex b vienas paviršius padengtas juodos spalvos plėvele. Plokščių siūlės, bei sujungimai kampuose ar angokraščiuose yra suklijuojami specialiomis lipniomis juostomis PAROC XST 042 ir PAROC XST 041.

PAROC Cortex

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	Kiekis padėkle pakuotės	Kiekis padėkle plokštės	Kaina, Eur /m ² be PVM	Kaina, Eur /m ² su PVM
8534156	8534157	30	1800	1200	5	10,80	14	151,20	10,78

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2550(h)

PAROC Cortex b

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	Kiekis padėkle pakuotės	Kiekis padėkle plokštės	Kaina, Eur /m ² be PVM	Kaina, Eur /m ² su PVM
8550963	8550964	30	1800	1200	5	10,80	14	151,20	10,78

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2550(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VĖDINAMŲ ATITVARŲ PLOKŠTĖS

PAROC WAB 10t

Plona, stangri, nedegi akmens vatos plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis. Vienas jos paviršius padengtas stiklo audiniu.



Naudojimas

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama, šilumos izoliacijos iš universalių akmens vatos plokščių, apsaugai nuo vėjo vėdinamose sienų konstrukcijose. Paprastai šios plokštės yra tvirtinamos ant metalo profilių, taip sumažinant šiluminių tiltelių įtaką sienos šilumos perdavimo koeficientui.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,036 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Oro laidumo koeficientas, $I \times 10^{-6}$	$\leq 10 \text{ m}^3/\text{msPa}$
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC WAB 10t

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės m ²	Kiekis padėkle pakuotės plokštės m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM su PVM
8518486		20	1800	1200		54 116,64	4,00 4,84

Padėklo matmenys: ~1200×1800×1230(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VĖDINAMŲ ATITVARŲ PLOKŠTĖS

PAROC WAS 25t

Stangri, nedegi akmens vatos plokštė, pasižyminti puikiomis šilumos izoliavimo savybėmis. Vienas jos paviršius padengtas stiklo audiniu.



Naudojimas

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama, vėdinamų atitvarų šilumos izoliacijos iš universalių akmens vatos plokščių, apsaugai nuo vėjo.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,033 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Oro laidumo koeficientas, $I \times 10^{-6}$	$\leq 25 \text{ m}^3/\text{msPa}$
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC WAS 25t

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas		Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje		Kiekis padėkle		Kaina, Eur /m ²	
pakuotė	padėklas				plokštės	m ²	pakuotės	plokštės	m ²	be PVM su PVM
8500633	8550106	30	1200	600	10	7,20	24		172,80	3,98 4,82
	8500632	30	1800	1200				75	162,00	3,98 4,82

Pakuotės matmenys: ~ 400×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2550(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VĖDINAMŲ ATITVARŲ PLOKŠTĖS

PAROC WAS 35 (t) (tb)

Stangri, nedegi
akmens
vatos plokštė,
pasižyminti
puikiais šilumos
izoliavimo
savybėmis.



Naudojimas

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama, vėdinamų sienų šilumos izoliacijai arba šilumos izoliacijos iš universalių akmenų vatos plokščių, apsaugai nuo vėjo vėdinamose atitvarose.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,033 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Oro laidumo koeficientas, $l \times 10^{-6}$	$\leq 35 \text{ m}^3/\text{msPa}$
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

Papildoma informacija

PAROC WAS 35t vienas paviršius padengtas stiklo audiniu.

PAROC WAS 35tb vienas paviršius padengtas juodu stiklo audiniu.

PAROC WAS 35

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8500671	8550109	30	1200	600	10	7,20	24		172,80	3,00	3,63
	8542751	30	1800	1200				75	162,00	3,00	3,63
8500666	8550065	50	1200	600	6	4,32	24		103,68	5,00	6,05

Pakuotės matmenys: ~ 360×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×1350/2550(h)

PAROC WAS 35t

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8500695	8550101	30	1200	600	10	7,20	24		172,80	3,19	3,86
	8543043	*	30	1800	1200			75	162,00	3,19	3,86
8500701	8550073	50	1200	600	6	4,32	24		103,68	5,31	6,43
8500694	8550102	100	1200	600	3	2,16	24		51,84	10,63	12,86
8500698	8550338	*	150	1200	600	2	1,44	24	34,56	15,94	19,28
8550777	8552088	*	200	1200	600	2	1,44	18	25,92	21,25	25,71

Pakuotės matmenys: ~ 360×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×1350/2550(h)

PAROC WAS 35tb

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8523600	8550098	30	1200	600	10	7,20	24		172,80	3,70	4,48
	8535778	*	30	1800	1200			40	86,40	3,70	4,48
8500699	8550097	*	50	1200	600	6	4,32	24	103,68	6,17	7,47
8525726	8550099	*	100	1200	600	3	2,16	24	51,84	12,34	14,94
8534528	8551113	*	150	1200	600	2	1,44	24	34,56	18,52	22,40
8551047	8551048	*	200	1200	600	2	1,44	18	25,92	24,69	29,87

Pakuotės matmenys: ~ 360×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×1350/2550(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

VĖDINAMŲ ATITVARŲ PLOKŠTĖS

PAROC WAS 50

Stangri, nedegi
akmens
vatos plokštė,
pasižyminti
geromis šilumos
izoliavimo
savybėmis.



Naudojimas

Šilumą izoliuojanti plokštė, naudojama, trisluoksnių mūro sienų šilumos izoliacijai. Be to šios plokštės gali būti naudojamos vietoje universalių plokščių vėdinamose sienų konstrukcijose, papildomai apsaugant nuo vėjo pagal norminius reikalavimus.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,034 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Oro laidumo koeficientas, $I \times 10^{-6}$	$\leq 50 \text{ m}^3/\text{msPa}$
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T4

PAROC WAS 50

Gaminio žymėjimo kodas:

MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Gaminio kodas		Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje		Kiekis padėkle			Kaina, Eur /m²	
pakuotė	padėklas				plokštės	m²	pakuotės	plokštės	m²	be PVM	su PVM
8516374	8550104	100	1200	600	5	3,60	15		54,00	5,47	6,62
8516376	8523755	150	1200	600	3	2,16	15		32,40	8,20	9,93

Pakuotės matmenys: ~ 500×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2550(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

TINKUOJAMŲ FASADŲ PLOKŠTĖS

PAROC Linio 10

Stangri, nedegi,
apkrovą laikanti
akmens
vatos plokštė,
pasižyminti
puikiomis
šiluminėmis
savybėmis.



Naudojimas

Šilumos izoliacija sienoms, kurios yra šiltinamos iš išorės, o apdailai yra naudojamas plonas armuotas tinko sluoksnis.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,036 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥ 20 kPa
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris, TR, σ_{mt}	≥ 10 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC Linio 10

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8548774	8548775	50	1200	600	6	4,32	24		103,68	5,31	6,43
8548755	8548754	100	1200	600	3	2,16	24		51,84	10,63	12,86
8548758	8548759	*	120	1200	600	2	1,44	30	43,20	12,75	15,43
8548764	8548765	150	1200	600	2	1,44	24		34,56	15,94	19,28
8548770	8548771	180	1200	600	2	1,44	18		25,92	19,13	23,14
8548772	8548773	200	1200	600	2	1,44	18		25,92	21,25	25,71
8552707	8552708	*	220	1200	600	2	1,44	15	21,60	23,38	28,28
	8550607	250	1200	600				36	25,92	26,56	32,14

Pakuotės matmenys: ~400×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2550(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

TINKUOJAMŲ FASADŲ PLOKŠTĖS

PAROC Linio Pro

Stangri, nedegi,
apkrovą laikanti
akmens
vatos plokštė,
pasižyminti
puikiomis
šiluminėmis
savybėmis.



Naudojimas

Šilumos izoliacija sienoms, kurios yra šiltinamos iš išorės, o apdailai yra naudojamas plonas armuotas tinko sluoksnis.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,034 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥ 20 kPa
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris, TR, σ_{mt}	≥ 10 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC Linio Pro

Gaminio žymėjimo kodas:

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8579512	*	50	1200	600			88	63,36	5,70	6,90	
8574913	8574914	50	1200	600	6	4,32	24	103,68	5,70	6,90	
	8579511	100	1200	600			44	31,68	11,41	13,80	
8574886	8574887	100	1200	600	3	2,16	24	51,84	11,41	13,80	
	8579513	150	1200	600			32,00	23,04	17,11	20,70	
8574897	8574898	150	1200	600	2	1,44	24	34,56	17,11	20,70	
	8579514	200	1200	600			24	17,28	22,81	27,60	
8574907	8574908	200	1200	600	2	1,44	18	25,92	22,81	27,60	
	8582453	240	1200	600			20	14,40	27,37	33,12	
	8574924	*	250	1200	600		36	25,92	28,52	34,50	

Padėklo matmenys: ~1200×2400, h<1350

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

TINKUOJAMŲ FASADŲ PLOKŠTĖS

PAROC Linio 15

Stangri, nedegi,
apkrovą laikanti
akmens
vatos plokštė,
pasižyminti
labai geromis
šiluminėmis
savybėmis.



Naudojimas

Šilumos izoliacija sienoms, kurios yra šiltinamos iš išorės, o apdailai yra naudojamas plonas armuotas tinko sluoksnis.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,037 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥ 30 kPa
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris, TR, σ_{mt}	≥ 15 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC Linio 15

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas		Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje		Kiekis padėkle		Kaina, Eur /m ²	
pakuotė	padėklas				plokštės	m ²	pakuotės	plokštės	m ²	be PVM
8549166	8549407	20	1200	600	10	7,20	36	259,20	3,75	4,54
8548875	8548876	30	1200	600	7	5,04	33	166,32	4,69	5,67

Pakuotės matmenys: ~320×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2550(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

TINKUOJAMŲ FASADŲ PLOKŠTĖS

PAROC Linio 80

Stangri, nedegi, apkrovą laikanti akmens vatos vertikaliai orientuoto plaušo plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis.



Naudojimas

Šilumos izoliacija sienoms, kurios yra šiltinamos iš išorės, o apdailai yra naudojamas plonas armuotas tinko sluoksnis.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,040 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥ 50 kPa
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris, TR, σ_{mt}	≥ 80 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC Linio 80

Gaminio žymėjimo kodas:

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle		Kaina, Eur /m ²	
							pakuotės	plokštės	m ²	be PVM su PVM
8548790	8548791		200	1200	200	3	0,72	36	25,92	20,00 24,20
8549259	8549260	*	240	1200	200	3	0,72	30	21,60	24,00 29,04
8548796	8548795		250	1200	200	3	0,72	27	19,44	25,00 30,25
8563535	8563536	*	260	1200	200	3	0,72	27	19,44	26,00 31,46
8548852	8548853		300	1200	200	3	0,72	24	17,28	30,00 36,30
8563537	8563538	*	320	1200	200	3	0,72	21	15,12	32,00 38,72
8563539	8563540	*	340	1200	200	3	0,72	21	15,12	34,00 41,14
8563542	8563543	*	360	1200	200	3	0,72	21	15,12	36,00 43,56

Pakuotės matmenys: ~600×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą


Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

POŽEMINIŲ GARAZŲ IR ŠALTŲ RŪSIŲ LUBŲ PLOKŠTĖS

PAROC CGL 20cy

Stangri, nedegi, vertikaliai orientuoto plaušo plokštė iš akmens vatos, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis. Plokštės išorinis paviršius yra gruntuotas, o briaunos nusklembtos 45° kampu.

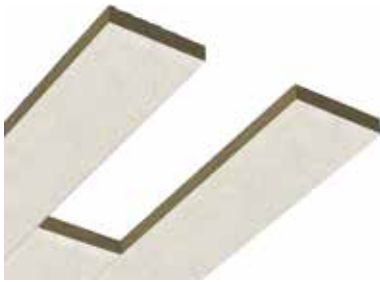

Naudojimas

Vertikaliai orientuoto plaušo plokštė, skirta garažų ir šaltų rūsių lubų konstrukcijų apsaugai nuo ugnies bei garso ir šilumos izoliacijai. Suklijavus plokštes, jų paviršius yra dažomas.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,037 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥ 20 kPa
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris, TR, σ_{mt}	≥ 20 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

Papildoma informacija

Paviršius gali būti dažomas mineraliniais dažais.

PAROC CGL 20cy

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas		Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje		Kiekis padėkle			Kaina, Eur /m ²	
pakuotė	padėklas				plokštės	m ²	pakuotės	plokštės	m ²	be PVM	su PVM
8522053	8522056	60	1200	200	10	2,40	33	79,20	6,56	7,94	
	8585993	60	1200	200			171	41,04	6,56	7,94	
8522140	8522141	100	1200	200				47,52	10,94	13,23	
	8585989	100	1200	200			99	23,76	10,94	13,23	
8522143	8522145	* 120	1200	200	5	1,20	33	39,60	13,13	15,88	
8522154	8522156	150	1200	200	4	0,96	33	31,68	16,41	19,85	
	8585990	150	1200	200			63	15,12	16,41	19,85	
8522171	8522173	200	1200	200	3	0,72	33	23,76	21,88	26,47	
	8585991	200	1200	200			45	10,80	21,88	26,47	
8549291	8549292	* 220	1200	200	3	0,72	30	21,60	24,06	29,12	
8563553	8563554	* 250	1200	200	3	0,72	30	21,60	27,35	33,09	

Pakuotės matmenys: ~220×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ PLOKŠTĖS

PAROC ROL 30

Stangri, nedegi, apkrovą laikanti akmens vatos vertikaliai orientuoto plaušo plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis.



Naudojimas

Plokščiųjų stogų apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis, kai šiltiname 2 sluoksniais ir vidurinis, kai šiltiname daugiau sluoksnių.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,038 W/mK
Tankis apkrovos skaičiavimui, kg/m ³	65
Degumo klasifikacija	A1
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥30 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC ROL 30

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(Y)30-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	Kiekis padėkle pakuotės	Kiekis padėkle plokštės	Kaina, Eur /m ² be PVM	Kaina, Eur /m ² su PVM
8559241	*	200	2400	200		66	31,68	18,13	21,93
8561680	*	220	2400	200		60	28,80	19,94	24,13
8559095	*	250	2400	200		54	25,92	22,66	27,42
8560024	*	270	2400	200		48	23,04	24,47	29,61
8560020	*	300	2400	200		42	20,16	27,19	32,90
8560022	*	320	2400	200		42	20,16	29,00	35,09
8562740	*	340	2400	200		42	20,16	30,81	37,29
8560023	*	360	2400	200		36	17,28	32,63	39,48

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ PLOKŠTĖS

PAROC ROS 30

Stangri, nedegi,
apkrovą laikanti
akmens
vatos plokštė,
pasižyminti
labai geromis
šiluminėmis
savybėmis.



Naudojimas

Plokščiųjų stogų apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis, kai šiltiname 2 sluoksniais ir vidurinis, kai šiltiname daugiau sluoksnių.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,036 W/mK
Tankis apkrovos skaičiavimui, kg/m ³	120
Degumo klasifikacija	A1
Sutelktoji apkrova, PL(5), F_p	≥ 250 N
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥ 30 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC ROS 30

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas		Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje		Kiekis padėkle		Kaina, Eur /m ²	
pakuotė	padėklas				plokštės	m ²	pakuotės	plokštės	m ²	be PVM
	8508474	50	1800	1200			45	97,20	5,70	6,90
	8500926	60	1800	1200			37	79,92	6,84	8,28
	8500949	* 80	1800	1200			28	60,48	9,12	11,04
	8500918	100	1800	1200			22	47,52	11,41	13,80
	8500921	120	1800	1200			18	38,88	13,69	16,56
	8500908	* 140	1800	1200			16	34,56	15,97	19,32
	8500948	150	1800	1200			15	32,40	17,11	20,70
	8500928	160	1800	1200			14	30,24	18,25	22,08
	8509177	* 180	1800	1200			12	25,92	20,53	24,84

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ PLOKŠTĖS

PAROC ROS 30g

Stangri, nedegi, apkrovą laikanti akmenų vatos plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis. Plokštės paviršiuje yra išpjauti grioveliai.



Naudojimas

Plokščiųjų stogų, šiltinamų pagal PAROC AIR sistemą, apatinis šilumos izoliacijos sluoksnis, kai šiltiname dviem sluoksniais ir vidurinis, kai šiltiname daugiau sluoksnių.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,036 W/mK
Tankis apkrovos skaičiavimui, kg/m ³	120
Degumo klasifikacija	A1
Sutelktoji apkrova, PL(5), F_p	≥250 N
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥30 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC ROS 30g

Gaminio žymėjimo kodas:

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės m ²	Kiekis padėkle pakuotės plokštės m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM su PVM
8512204		100	1800	1200		22 47,52	11,41 13,80
8512205	*	120	1800	1200		18 38,88	13,69 16,56
8501068	*	140	1800	1200		16 34,56	15,97 19,32
8501051	*	160	1800	1200		14 30,24	18,25 22,08
8507979	*	180	1800	1200		12 25,92	20,53 24,84

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ PLOKŠTĖS

PAROC ROS 50

Stangri, nedegi, apkrovą laikanti akmens vatos plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis.



Naudojimas

Plokščiųjų stogų viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis, kai šiltiname 2 ar daugiau sluoksnių. Kai denginys yra iš trapezinio plieno lakštų, plokštė gali būti naudojama kaip pagrindas garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,038 W/mK
Tankis apkrovos skaičiavimui, kg/m ³	161
Degumo klasifikacija	A1
Sutelktoji apkrova, PL(5), F_p	≥450 N
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥50 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{ip}	≤3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC ROS 50

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)50-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas		Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje		Kiekis padėkle			Kaina, Eur /m ²	
pakuotė	padėklas				plokštės	m ²	pakuotės	plokštės	m ²	be PVM	su PVM
	8500955	★ 40	1800	1200			30	64,80	5,81	7,03	
	8500976	40	1800	1200			56	120,96	5,81	7,03	
	8509603	50	1800	1200			45	97,20	7,27	8,79	

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ PLOKŠTĖS

PAROC ROS 60

Stangri, nedegi, apkrovą laikanti akmens vatos plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis.



Naudojimas

Plokščiųjų stogų viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis, kai šiltiname 2 ar daugiau sluoksnių. Kai denginys yra iš trapezinio plieno lakštų, plokštė gali būti naudojama kaip pagrindas garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,039 W/mK
Tankis apkrovos skaičiavimui, kg/m ³	150
Degumo klasifikacija	A1
Sutelktoji apkrova, PL(5), F_p	≥550 N
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥60 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{ip}	≤3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC ROS 60

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)60-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas		Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje		Kiekis padėkle			Kaina, Eur /m ²	
pakuotė	padėklas				plokštės	m ²	pakuotės	plokštės	m ²	be PVM	su PVM
8508701		40	1800	1200			56	120,96	6,13	7,41	
8508700	*	50	1800	1200			45	97,20	7,66	9,26	

Padėklo matmenys: ~1200×1800×2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ PLOKŠTĖS

PAROC ROB 60

Stangri, nedegi, apkrovą laikanti akmenų vatos plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis.



Naudojimas

Plokščiųjų stogų viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis, kai šiltiname 2 ar daugiau sluoksnių. Kai denginys yra iš trapecinio plieno lakštų, plokštė gali būti naudojama kaip pagrindas garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,038 W/mK
Tankis apkrovos skaičiavimui, kg/m ³	180
Degumo klasifikacija	A1
Sutelktoji apkrova, PL(5), F_p	≥600 N
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥60 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{ip}	≤3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC ROB 60

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)60-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8507231		20	1800	1200			112	241,92	4,06	4,92	
8501028	*	20	1800	1200			54	116,64	4,06	4,92	
8508716		30	1800	1200			75	162,00	6,09	7,37	

Padėklo matmenys: ~1200×1800×1350/2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PLOKŠČIŲJŲ STOGŲ PLOKŠTĖS

PAROC ROB 80

Stangri, nedegi, apkrovą laikanti akmenų vatos plokštė, pasižyminti labai geromis šiluminėmis savybėmis.



Naudojimas

Plokščiųjų stogų viršutinis šilumos izoliacijos sluoksnis, kai šiltiname 2 ar daugiau sluoksnių. Kai denginys yra iš trapezinio plieno lakštų, plokštė gali būti naudojama kaip pagrindas garus izoliuojančiam sluoksniui įrengti.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,038 W/mK
Tankis apkrovos skaičiavimui, kg/m ³	220
Degumo klasifikacija	A1
Sutelktoji apkrova, PL(5), F_p	≥700 N
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥80 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{ip}	≤3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC ROB 80

Gaminio žymėjimo kodas:

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)80-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8508715		20	1800	1200			112	241,92	4,53	5,48	
8516733	*	20	1800	1200			54	116,64	4,53	5,48	
8527703		30	1800	1200			75	162,00	6,80	8,22	

Padėklo matmenys: ~1200×1800×1350/2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą


Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

SMŪGIO GARSĄ IZOLIUOJANČIOS PLOKŠTĖS

PAROC SSB 1

Stangri, nedegi,
apkrovą laikanti
akmens
vatos plokštė,
pasižyminti
labai geromis
šiluminėmis
savybėmis.



Naudojimas

Speciali akmens vatos plokštė skirta tarpaukštinių gelžbetoninių perdangų smūgio garso izoliavimui. Įrengiama po išlyginamuoju betono sluoksniu.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,035 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Gniuždomasis įtempis σ_{10} arba stipris gniuždant, CS(10), σ_m	≥ 15 kPa
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	≤ 1 kg/m ²
Ilgalaikis vandens įmirkis, WL(P), W_{lp}	≤ 3 kg/m ²
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

PAROC SSB 1

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas pakuotė	padėklas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje plokštės	m ²	Kiekis padėkle pakuotės	plokštės	m ²	Kaina, Eur /m ² be PVM	su PVM
8513886		20	1200	600			162		116,64	2,97	3,59
8508327	8509106	20	1200	600	12	8,64	27		233,28	2,97	3,59
8507457	8509105	30	1200	600	10	7,20	21		151,20	4,45	5,39
8508329	8509107	50	1200	600	6	4,32	21		90,72	7,42	8,98

Pakuotės matmenys: ~ 300×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×1350/2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS NUO UGNIES PLOKŠTĖS

PAROC FPS 17

Stangri, ypač atspari ugniai akmens vatos plokštė.



Naudojimas

Speciali akmens vatos plokštė skirta metalo ir gelžbetonio konstrukcijų apsaugai nuo ugnies.

Techniniai duomenys

Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λ_D	0,038 W/mK
Degumo klasifikacija	A1
Trumpalaikis vandens įmirkis, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Ilgalaikis vandens įmirkis, $WL(P)$, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Laidumas vandens garams, μ	1
Storio klasė, T	T5

Papildoma informacija

Europos techninis liudijimas ETA-08/0093 „Laikančiųjų metalo konstrukcijų apsauga nuo ugnies“, (VTT, Espoo, Suomija, 23/04/2018).

PAROC FPS 17

Gaminio žymėjimo kodas: **MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1**

Gaminio kodas		Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje		Kiekis padėkle		Kaina, Eur /m²		
pakuotė	padėklas				plokštės	m²	pakuotės	plokštės	m²	be PVM	su PVM
	8526530	*	20	1200	600			162	116,64	5,16	6,24
8518626	8535609		20	1200	600	10	7,20	33	237,60	5,16	6,24
	8529025	*	30	1800	1200			40	86,40	7,73	9,36
8518642	8535610		50	1200	600	4	2,88	33	95,04	12,89	15,60

Pakuotės matmenys: ~ 200×600×1200

Padėklo matmenys: ~1200×1800×1350/2400(h)

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Kitų storių gaminiai gaminami pagal atskirą susitarimą

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PAROC CONCI – MEDŽIAGOS PASTATO SANDARINIMUI

PAROC XMU 100

Difuzinė plėvelė



Vandens garų laidumas, $S_d \sim 0,02$ m

Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kaina Eur/m ²	
					be PVM	su PVM
8549158	50000	1500		75	1,09	1,32

PAROC XMV 020bas

Vandens garų ir oro izoliacijos plėvelė



Dėl patogesnio naudojimo ji yra perlenkta pusiau ir susukta į 1,5 m pločio ruloną
Vandens garų laidumas, $S_d > 40$ m

Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kaina Eur/m ²	
					be PVM	su PVM
8549157	25000	3000	0,2	75	0,76	0,92

PAROC XST 013

Vienpusė lipni sandarinimo juosta vandens garų ir oro barjerui



Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8540553	25000	50		12	10,83	13,10

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PAROC CONCI – MEDŽIAGOS PASTATO SANDARINIMUI

PAROC XSS 005

Dvipusio lipnumo
butilo juosta



Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8526980	10000	50		12	12,10	14,64

PAROC XMV 003

Kampų
sandarinimo
elementas



Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Gylis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8540672	200	200	200	30	1,20	1,45

PAROC XMV 002

Kraščių
sandarinimo
elementas



Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Gylis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8533654	200	170	125	60	1,20	1,45

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PAROC CONCI – MEDŽIAGOS PASTATO SANDARINIMUI

PAROC XSI 001

Medinių karkaso
elementų
sandaravimo
juosta



Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8537786	15000	60		10	3,75	4,54
8537787	15000	90		7	5,70	6,90
8537785	15000	120		5	7,65	9,26

PAROC XSS 002

Kapiliarinės
drėgmės juosta
pamatams



Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8525095	40000	120		7	15,60	18,88
8525101	40000	170		5	22,00	26,62
8525102	40000	200		4	24,40	29,52

PAROC XST 022

PAROC Cortex
plokščių siūlių
sandaravimo
juosta



Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8566434	50000	60		10	25,50	30,86

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PAROC CONCI – MEDŽIAGOS PASTATO SANDARINIMUI

PAROC XST 042

PAROC Cortex b
plokščių siūlių
juodos spalvos
sandarinimo
juosta

Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8566431	50000	60		10	25,50	30,86



PAROC XST 021

PAROC Cortex
plokščių kampų
sandarinimo
juosta

Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8540807	25000	350		4	76,25	92,26



PAROC XST 041

PAROC Cortex b
plokščių juodos
spalvos kampų
sandarinimo
juosta

Gaminio kodas	Ilgis, mm	Plotis, mm	Aukštis, mm	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
					be PVM	su PVM
8550681	25000	310		4	98,00	118,58



* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

KITI GAMINIAI

PAROC XTK 001

Peilis vatai



Gaminio kodas	Kiekis pakuotėje, vnt.	Kaina Eur/vnt.	
		be PVM	su PVM
8517979	1	14,44	17,47

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija)

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

BENDROSIOS PRISTATYMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

UŽSAKYO PATEIKIMAS IR ĮVYKDYMAS

- 1 Pardavėjas parduoda „Paroc“ ar kitos „Paroc Group“ įmonės pagamintus akmens vatos gaminius pagal patvirtintą klientų aptarnavimo skyriaus užsakymą. Užsakymas pateikiamas raštu, nurodant sekančią informaciją:
 - tikslus užsakymo pateikusio asmens pavadinimas, vardas ir pavardė bei adresas (įskaitant pašto indeksą);
 - gaminio (-ių) pavadinimas (-ai) ir tikslus kiekis bei nurodytas matavimo vienetas;
 - prekių pristatymo vieta (įskaitant pašto indeksą);
 - specialiosios pristatymo sąlygos.Jei pristatymo adresas nesutampa su užsakovo adresu, reikia nurodyti asmens, kurį užsakovas įgaliojo priimti prekes pagal užsakymą, vardą, pavardę ir telefono numerį.
- 2 „Paroc“ klientų aptarnavimo skyrius priima užsakymus darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val. Užsakovų patogumui užsakymus visą parą galima siųsti faksu ar el. paštu. Užsakymai, kuriuos klientų aptarnavimo skyrius gauna iki 12:00 val., laikomi gauti tą pačią darbo dieną, o užsakymai, gauti po 12:00 val., laikomi gauti kitą darbo dieną.
- 3 Pardavėjas patvirtina užsakymą darbo dienomis per 24 val. nuo jo gavimo. Jei dėl kokių nors priežasčių Pardavėjas nepatvirtina užsakymo per 24 val. nuo jo gavimo, jis privalo per šį laikotarpį pranešti apie tai klientui.
- 4 Pardavėjas neatsako už užsakovo padarytas klaidas užsakymo dokumente.

UŽSAKYO ATŠAUKIMAS IR KEITIMAS

Užsakovas gali atšaukti ar pakeisti užsakymą toliau nurodytomis sąlygomis.

Standartiniai gaminiai

- Užsakymo kiekį be papildomo mokesčio galima pakeisti ar atšaukti daugiau nei prieš 5 darbo dienas prieš patvirtintą pristatymo datą. Užsakymo įvykdymo data nesikeičia.
- Pakeitus užsakymą mažiau nei prieš 5 darbo dienas, prieš patvirtintą pristatymo datą, taikomas mokestis. Paskiriama nauja užsakymo įvykdymo data.

Specialūs gaminiai

- Užsakymo kiekį galima be papildomo mokesčio pakeisti ar atšaukti per 24 val. gavus užsakymo patvirtinimą. Jei tai daroma vėliau, taikomas papildomas 100% užsakymo vertės mokestis. Pakeitus užsakymą, paskiriama nauja užsakymo įvykdymo data.

Jei praėjus 24 val. nuo užsakymo patvirtinimo keičiama kita užsakymo informacija (adresas, pristatymo sąlygos ir pan.), taikomas papildomas mokestis.

Papildomos paslaugos:	
Skubus pristatymas	25 €
Specialūs sunkvežimiai (atvira mašina)	20 €
Tikslus pristatymo laikas +/- 30 min.	25 €
Tikslus pristatymo laikas 4 val. Laikotarpiu	15 €
Iškrovimo laukimo mokestis >2 val., papildomas mokestis už 1 val. =	30 €
Užsakymo atsiėmimas savo transportu	15 €
Mažas užsakymas (<4 Padėklai)	25 €
Atsiėmimas ≥ 2 kartus per dieną	30 €
Iškrovimas daugiau kaip 2 vietose	50 €
Specialios kategorijos mokestis	150 €
Pavėluotas užsakymo keitimas	15 €

Kainos nurodytos be PVM.

BENDROSIOS PRISTATYMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

PRISTATYMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

- 1 Visos prekės išsiunčiamos standartinėje gamyklinėje pakuotėje pagal konkrečių statybinės ar techninės izoliacijos gaminių kainynuose nurodytą specifikaciją.
- 2 Užsakovui siunčiamos prekės skirstomos į dvi kategorijas:
 - Standartiniai gaminiai (kainynuose – gaminiai be žvaigždutės).
 - Specialūs gaminiai (gaminami pagal užsakymą, kainynuose pažymėti žvaigždute).

Jei užsakymą sudaro dviejų ar daugiau kategorijų gaminiai, viso užsakymo įvykdymo trukmė visuomet priklauso nuo kategorijos, kuriai numatytas ilgiausias užsakymo įvykdymo laikas. Dėl nestandartinių išmatavimų gaminių būtina iš anksto susitarti dėl galimybės juos pagaminti, taip pat jų pristatymo laiko ir kainos.
- 3 Paroc produkcija tiekama PARDAVĖJO transportu tik pilnai pakrautais sunkvežimiais (14 PADĖKLŲ):
 - Orientaciniai pristatymo terminai:

Standartiniais gaminiams – 5 darbo dienos nuo užsakymo gavimo.

Specialiems gaminiams – 10 darbo dienų nuo užsakymo gavimo.
 - Jei pristatymo atstumas neviršija 30 km, o užsakymo apimtis yra ne mažesnė kaip 30% viso sunkvežimio tūrio, galimos dvi iškrovimo vietos.
 - Jei užsakymo dydis yra daugiau nei 1 pilnas sunkvežimis į vieną iškrovimo vietą, pirmasis sunkvežimis pristatomas pagal gaminių kategorijas, o likusi dalis – pagal sutartą grafiką.
 - Jei užsakomų gaminių kiekis yra mažiau už pilnai pakrautą sunkvežimį, orientacinis užsakymų vykdymo terminas 10 darbo dienų ir taikomi papildomi mokesčiai.
 - Visų užsakymų pristatymo laikas: darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val.

- 4 Jei klientas pageidauja atsiimti prekes gamyklos sandėlyje, būtina nurodyti tikslų transporto priemonės atvykimo laiką. Užsakytus gaminius klientai gali atsiimti savo transportu darbo dienomis nuo 11:00 val. iki 15:00 val. Taikomi papildomi mokesčiai ir kiekio apribojimai.
- 5 Minimalus vieno produkto užsakymo kiekis

Standartinei gaminių kategorijai minimalus užsakymo kiekis yra lygus mažiausiam sandėliavimo vienetui.

Mažiausias specialiosios kategorijos gaminių užsakymo dydis (pilnais padėklais):

Gaminio pavadinimas	Mažiausias užsakymas, m ³
PAROC Ultra, PAROC Ultra plus, PAROC BLT 3, PAROC WAS 50, PAROC WAS 35, PAROC CGL 20	34
PAROC Cortex, PAROC WAS 25, PAROC Linio 10, PAROC Linio Pro, PAROC Linio 15, PAROC Linio 80, PAROC ROS 30, PAROC ROS 50, PAROC ROS 60, PAROC GRS 20	16
PAROC ROB 60, PAROC ROB 80, PAROC SSB 1, PAROC FPS 17	10


Specialios gaminių kategorijos užsakymams taikomas specialus mokestis.

BENDROSIOS PRISTATYMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS

- 1 Pirkėjas privalo patvirtinti užsakymo pristatymą bei iš karto patikrinti pristatytų gaminių būklę.
- 2 Pardavėjas nėra atsakingas už prarastus ar pažeistus gaminius, jei apie tokį praradimą ar pažeidimą (pretenzija dėl kokybės) Pardavėjui nepranešama raštu per 3 darbo dienas nuo prekių gavimo dienos. Tokia pretenzija visuomet turi būti pateikiama Pardavėjui prieš prekių naudojimą (montavimą).
- 3 Apie trūkstamas užsakytas prekes ar kiekio neatitikimą privaloma raštu pranešti Pardavėjui nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prekių gavimo, ir pateikiant pristatymo dokumentus. Užsakymą pristatęs vairuotojas ar vežėjas turi patvirtinti prekių trūkumo faktą transportavimo dokumentuose bei atskirame pristatymo dieną sudarytame Žalos ir prekių trūkumo akte.
- 4 Kokybės pretenziją turi pateikti Pirkėjas, kartu pateikdamas visą pretenziją pagrindžiančią informaciją. Tai jis turi padaryti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo trūkumo nustatymo. Pateikęs kokybės pretenziją, užsakovas privalo apsaugoti gautus gaminius, palikti juos Pardavėjo žinioje bei sudaryti Pardavėjui galimybę juos apžiūrėti bei paimti gaminių mėginius.
- 5 „Paroc“ gaminiai parduodami tik deklaruojamų savybių.
- 6 „Paroc“ akmens vatos gaminių kokybę apibūdinančios charakteristikos yra pateikiamos Eksploatacinių savybių deklaracijose ir gaminio duomenų lapuose.
- 7 „Paroc“ neatsako už kokybės reikalavimus, susijusius su galutiniu gaminių naudojimu ir taikymu.
- 8 Su gaminio kokybe susijusi „Paroc“ atsakomybė negali viršyti parduoto gaminių kiekio ar parduoto gaminių kiekio piniginės vertės.
- 9 „Paroc“ gali savo nuožiūra kompensuoti už nekokybiškus gaminius sumokėtą sumą arba pakeisti juos naujais.

UŽRAŠAMS




ILGAAMŽĖ

„PAROC®“ – tai energišškai efektyvūs ir ugniai atsparūs akmens vatos gaminiai ir sprendimai, skirti naujiems ir renovuojamiems pastatams, pramonei, jūrinei pramonei, laivų statybai ir akustikai. Už jų slypi 80 metų akmens vatos gamybos patirtis, techninės žinios ir naujovės.



PERDIRBAMA

Statybinės izoliacijos asortimentą sudaro platus gaminių ir sprendimų pastatams spektras. Statybinės izoliacijos gaminiai plačiai naudojami išorinių sienų, stogų, grindų, rūsijų, tarpaukštinių perdangų ir pertvarų šilumos, priešgaisrinei ir garso izoliacijai. Asortimente rasite ir patalpų akustikai gerinti skirtų garsą sugeriančias lubų ir sienų plokštes, bei pramoninio triukšmo slopinimo gaminius.




**IZOLIUOJA
GARSĄ**

Techninės izoliacijos asortimentą sudaro ŠVOK sistemų, pramonės procesų ir vamzdinių, pramonės įrangos, laivų statybos ir jūrų pramonės šilumos, priešgaisrinės ir garso izoliacijos gaminiai.



NEDEGA

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje **www.paroc.lt**



**ATSPARI
DRĖGMEI**



**SAUGI
NAUDOTI**



**ENERGIŠKAI
EFEKTYVI**

Šiame leidinyje techninė informacija pateikiama neprisilaikant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudoja savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos gali būti skirtingos ir jos nepriklauso nuo mūsų, „Paroc“ negarantuoja ir neprisilaikant atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo.

2022, sausis

2160BILI0122

© „Paroc“, 2022 m.



PAROC®