

PAROC SPRENDIMAI A, A+ IR A++ PASTATAMS

Individualūs namai

“


ŠILTINIMAS PAROC AKMENS VATA – IŠMINTINGA INVESTICIJA

Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad net 90 proc. savo laiko praleidžiame pastatuose. Todėl nuo patalpų mikroklimato ir gyvenamosios aplinkos labai priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Šiltinimas Paroc akmenis vata – tai ne tik investicija į energinį naudingumą, bet ir į gaisrinę pastatų saugą bei garso izoliavimą. Tai ilgalaikė investicija, kurios nauda – komfortas, saugumas ir išlaidų pastato eksploatacijai bei šildymui mažinimas.




KAMINIŲ IZOLIAVIMAS

Karštų paviršių izoliavimui naudojami 30–120 mm storio nedegūs armuoti dembliai PAROC Pro Wired Mat 100.

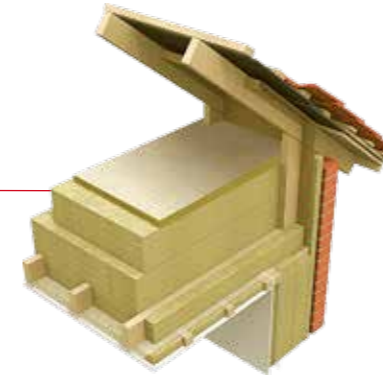

PALĖPĖS PERDANGOS ŠILTINIMAS

Šiltinimui naudojamos PAROC eXtra 350–450 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės. Apsaugai nuo vėjo naudojamos PAROC WAS 35t 30 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.

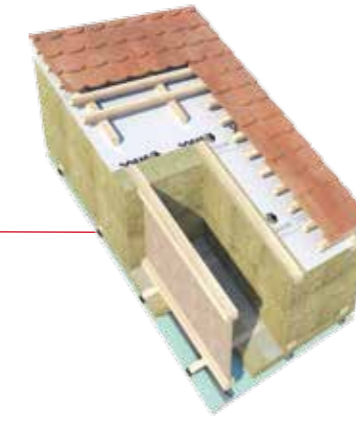


ŠLAITINIŲ STOGŲ ŠILTINIMAS

Šiltinimui naudojamos PAROC eXtra 375–475 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.



ŽIDINIŲ IZOLIAVIMAS

Izoliavimui naudojamos PAROC Fireplace Slab 80 AL1 25–30 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.

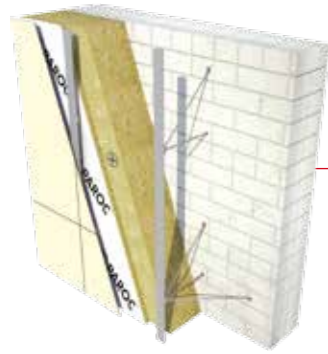


VĒDINAMOS SIENOS ŠILTINIMAS SU LAKŠTINE APDAILA

Šiltinimui naudojamos PAROC eXtra 225–350 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės. Apsaugai nuo vėjo naudojamos PAROC Cortex 30 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.




VĒDINAMOS SIENOS ŠILTINIMAS SU DAILYLENČIŲ APDAILA

Šiltinimui naudojamos PAROC eXtra 225–325 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės. Apsaugai nuo vėjo naudojamos PAROC Cortex, PAROC WAS 35t arba PAROC WAS 25t (30 mm) storio nedegios akmenis vatos plokštės.

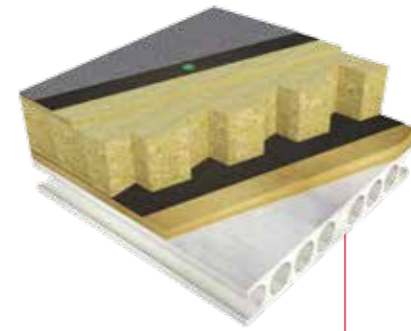


PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMAS

Šiltinimui naudojamos: apatiniam sluoksniui PAROC ROL 30 370–460 mm storio, o viršutiniam sluoksniui PAROC ROB 80 30 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.

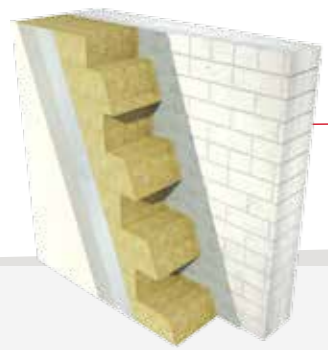



MŪRINĖS SIENOS ŠILTINIMAS SU TINKŲ APDAILA

Šiltinimui naudojamos PAROC Linio 80 280–400 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.

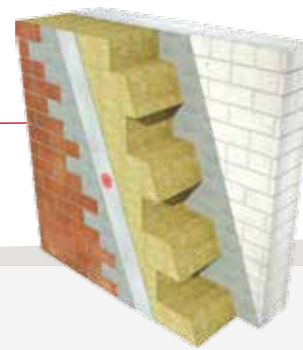


MŪRINĖS SIENOS ŠILTINIMAS SU TINKŲ APDAILA

Šiltinimui naudojamos PAROC Linio 80 280–400 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.

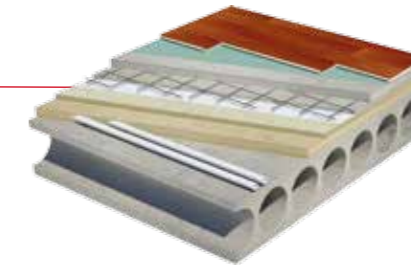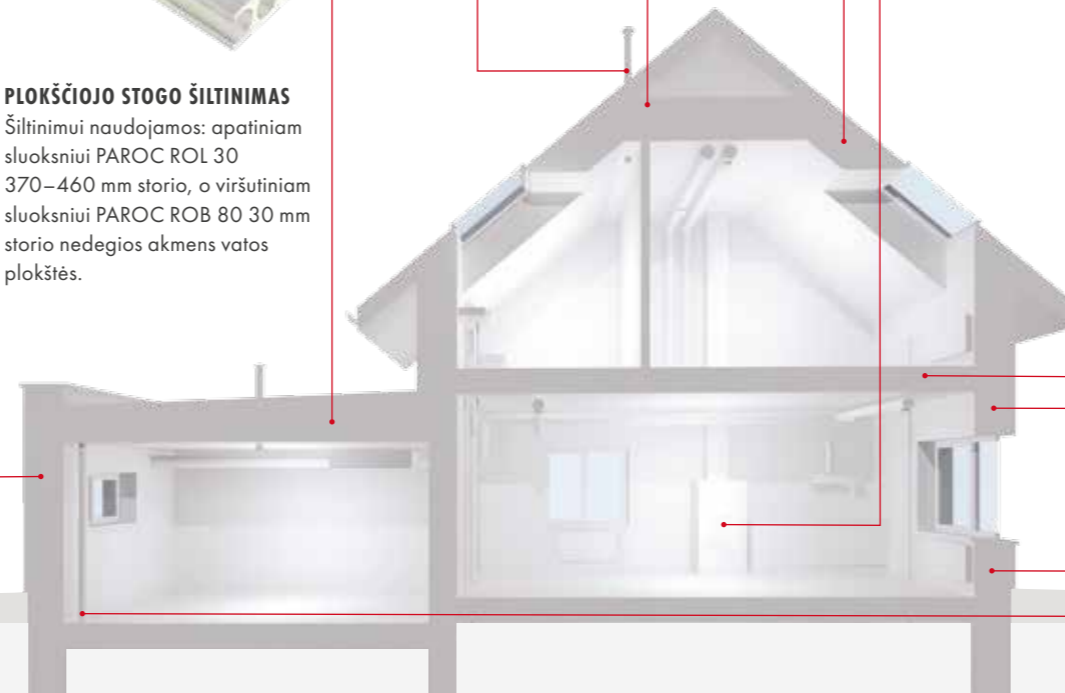


GELŽBETONINĖS TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS IZOLIAVIMAS

Garso izoliavimui naudojamos PAROC SSB 1 20–50 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.

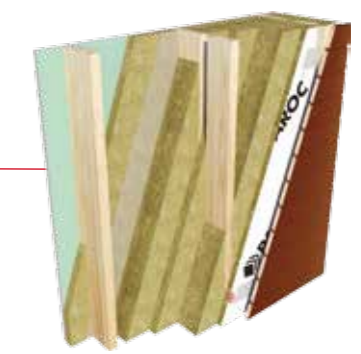


KARKASINĖS SIENOS ŠILTINIMAS

Šiltinimui naudojamos PAROC eXtra 300–400 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės. Apsaugai nuo vėjo naudojamos PAROC Cortex 30 mm storio nedegios akmenis vatos plokštės.



ŠALTO IR KARŠTO VANDENS VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS

Izoliavimui naudojami 20–100 mm storio nedegūs kevalai su danga PAROC Hvac Section AluCoat T.

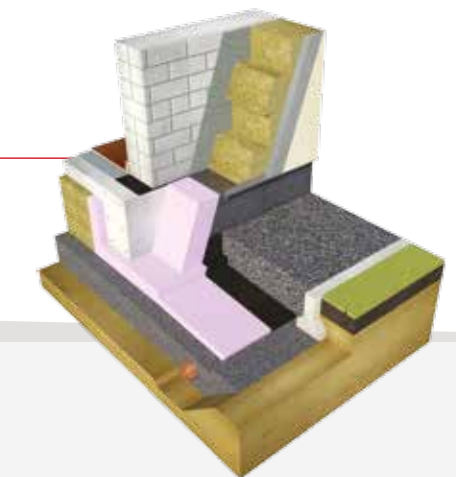


TINKUOTOS SIENOS IR COKOLIO ŠILTINIMAS

“

ŠILTINIMAS PAROC AKMENS VATA – IŠMINTINGA INVESTICIJA

Tai ilgalaikė investicija, kurios nauda – komfortas, saugumas ir išlaidų pastato eksploatacijai bei šildymui mažinimas.




MAŽINA IŠLAIDAS ŠILDYMOUI

Šiltindami išorines pastato atitvaras PAROC akmens vata padidinsite energinį pastato naudingumą ir sumažinsite išlaidas pastato šildymui.



SUKURIA DAUGIAU KOMFORTO

PAROC akmens vata apšiltintuose pastatuose patogiu gyventi: čia nėra skersvėjų, juose tylu, jauku ir šilta.



PUIKIAI IZOLIUOJA GARSĄ

PAROC akmens vata apsaugo nuo išorės triukšmo, izoluoja pastatų viduje sklindantį garsą.




„KVĖPUOJA“

PAROC akmens vata yra laidi vandens garams, todėl ją apšiltintos atitvaros yra sausos ir šiltos.

NEDEGA

Šiltindami pastatus nedega PAROC akmens vata, galite sumažinti gaisro riziką.



PATRAUKLI KAINA

Šiltinimas PAROC akmens vata sukuria verčių, kurios yra ypač svarbios ir sunkiai įkainojamos: geresnę gyvenamąją aplinką, saugesnį ir ilgaamžį būstą.




SKANDINAVIŠKA PATIRTIS

Savo raudonai ir baltai dryžuotais, tvariais izoliaciniais sprendimais jau išstisus dešimtmečius saugome Šiaurės šalių namus, pastatus ir konstrukcijas nuo žvarbių žiemų bei ekstremalių sąlygų.



GAMINAMA LIETUVOJE

PAROC akmens vata Lietuvoje gaminama nuo 1997 metų. Mūsų produktai 11 kartų apdovanoti „Lietuvos metų gaminio“ aukso medaliais.



SUKURTA GAMTOS

Akmens vatos gamybos technologiją žmonėms pašnibzdėjo pati gamta. O žmonės ją išstobulino ir pritaikė pastatams izoliuoti.



Garantijos neteikimas. Šiame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminėtų gaminių techninius duomenis bei savybes. Ši informacija galioja nuo šio dokumento paskelbimo iki tol, kol išleidžiama naujesnė spausdintinė ar skaitmeninė versija. Naujausią leidinio versiją visuomet rasite „Paroc“ interneto svetainėje. Šioje informacinėje medžiagoje nurodomos mūsų patvirtintos gaminių naudojimo sritys bei techninės šių gaminių savybės. Tačiau šio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinės garantijos, nes mes negalime prisiimti atsakomybės dėl trečiosios šalies kitų medžiagų naudojimo ir darbų atlikimo. Jei gaminyje naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtį, mes negalime garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo. Nuolat tobulinant mūsų gaminius, mes pasiliegame teisę keisti bei pildyti leidinio informaciją.

PAROC yra registruotas „Paroc Group“ prekės ženklas.

© Paroc Group 2017

Balandis, 2016

© Paroc Group 2016

2097BII10416

UAB PAROC

Statybinė izoliacija

Savanorių pr. 124

LT-03153 Vilnius, Lietuva

Telefonas +370 5 2740 000

Faksas +370 5 2740 003

www.paroc.lt

A MEMBER OF PAROC GROUP