

PAROC Cortex juostos

PAROC Cortex juosta (XST 022); PAROC Cortex kampų sandarinimo juosta (XST 021);
PAROC Cortex juoda juosta (XST 042); PAROC Cortex kampų sandarinimo juoda juosta (XST041)



SERTIFIKATAI IR TECHNINIAI ĮVERTINIMAI: NAUDOJIMO SRITIS:

PAKAVIMAS / SANDĖLIAVIMAS:

PAROC Cortex juosta (XST 022) ir **PAROC Cortex juoda juosta (XST 042)** yra skirtos siūlių tarp PAROC Cortex plokščių sandarinimui.

PAROC Cortex juostų paskirtis – užsandarinti PAROC Cortex apsaugos nuo vėjo plokščių siūles ir sandūras, kad vėjas ir lietus nepatektų į sienų konstrukcijas.

PAROC Cortex kampų sandarinimo juosta (XST 021) ir **PAROC Cortex kampų sandarinimo juoda juosta (XST041)** yra skirtos PAROC Cortex plokščių sujungimų pastato kampuose arba ties angokraščiais sandarinimui.

PAROC Cortex kampų sandarinimo juosta – tai plati juosta, kurios abiejuose išoriniuose kraštuose yra lipnios juostelės (juodos spalvos juostos visas paviršius yra padengtas klijais), kuriomis šią juostą galima tvirtinti prie atskirų dviejų paviršių.

PAROC Cortex juostos pagamintos iš UV spinduliams atsparios plėvelės ir yra padengtos poliakrilato klijais. Be to, PAROC Cortex juostos yra atsparios drėgmei, o tiesioginiams UV spinduliams yra atsparios iki 4 mėnesių.

Emisijos sertifikatas "Emicode EC1 Plus"

Siūlių tarp PAROC Cortex plokščių ir jungčių pastato kampuose arba ties angokraščiais sandarinimui.

Kartoninė dėžė: Sandėliuoti +5 to +25 °C temperatūroje, sausoje ir apsaugotoje nuo UV spindulių vietoje.

MATMENYS

Gaminio kodas	plotis x ilgis	pakavimas	spalva	EAN 64380
PAROC Cortex juosta (XST 022)	60 mm x 50 m	1 rulonas	Balta, tekstas juodas	8566434
PAROC Cortex juosta (XST 022)	60 mm x 50 m	10 rulonų / pakuotėje	Balta, tekstas juodas	8566450
PAROC Cortex kampų sandarinimo juosta (XST 021)	350 mm x 25 m	4 rulonai / pakuotėje	Balta	8539721
PAROC Cortex juoda juosta (XST 042)	60 mm x 50 m	10 rulonų / pakuotėje	Juoda	8566442
PAROC Cortex kampų sandarinimo juoda juosta (XST041)	310 mm x 25 m	4 rulonai / pakuotėje	Juoda	8550682




MONTAVIMAS

Visas PAROC Cortex, PAROC Cortex One plokščių siūles užklijuokite senėjimui atsparia **PAROC Cortex juosta (XST 022)** arba **PAROC Cortex juoda juosta (XST 042)**.

PAROC Cortex, PAROC Cortex One jungtis angokraščiuose ar kitose vietose, kur reikia apsaugoti atvirus vatos paviršius, užsandarinkite PAROC Cortex kampų sandarinimo juosta (XST 021) arba PAROC Cortex kampų sandarinimo juoda juosta (XST041). Šių kampų juostų abiejuose išoriniuose kraštuose yra lipnios juostelės, kuriomis šias juostas galima tvirtinti prie atskirų dviejų paviršių.

Išorinis kampas gali būti užsandarintas išpjaunant akmens vatą ir lenkiant izoliacinę dangą virš kampo, o siūlę užklijuojant PAROC Cortex juosta (XST 022) arba PAROC Cortex juoda juosta (XST 042), kaip parodyta paveikslėliuose žemiau.

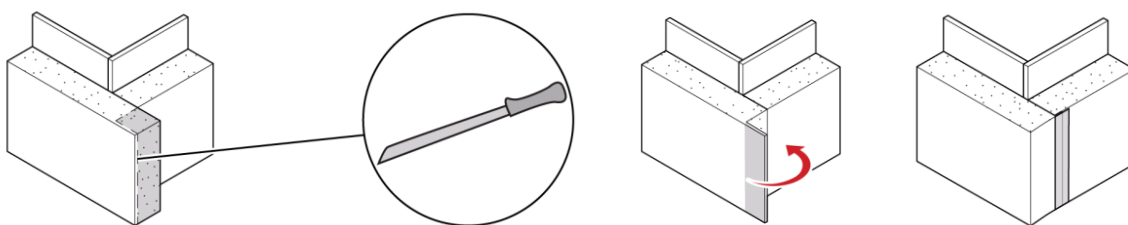

Montavimo temperatūra nuo -10 °C iki +40 °C. Paviršiai prie kurių klijuojamos juostos turi būti be riebalų ir dulkių. Eksploatacinė temperatūra yra nuo -40 °C iki +80 °C.

Sąnaudos: PAROC Cortex: apytiksl. 1,5 m/m². PAROC Cortex One: apytiksl. 2,5 m/m²

TECHINIAI DUOMENYS

SAVYBĖ	VERTĖ	PAGAL
MECHANINĖS SAVYBĖS		
Stipris tempiant , EN ISO 29864	≥ 50 N/ 25 mm	
Pailgėjimas, EN 29864 (%)	20 %	
Sukibimas, EN 29864	≥ 25 N/ 25 mm	
DRĖGMINĖS SAVYBĖS		
S _d -vertė	45 m	
STABILUMAS		
	Atspari temperatūrai iki +120°C	
ATLIEKŲ TVARKYMAS		
	Gali būti naudojama energijos gamybai	